



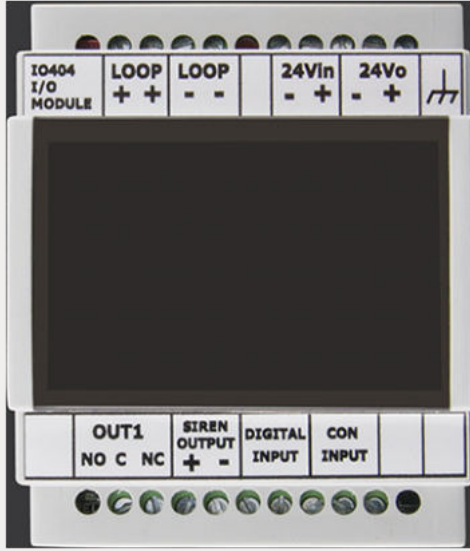

MA404 ADRESLİ 4 FONKSİYONLU SEÇİLEBİLİR GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLÜ

MA404 Giriş/Çıkış Modülü, yangın alarm sistemi dışındaki giriş bilgilerini almak veya alarm durumunda cihazları kontrol etmek için tasarlanmıştır. Modül, adresli analog iletişim ağıyla çalışmakta ve süpervize giriş, konvansiyonel zone girişi süpervize siren çıkış veya röle çıkış modülü olarak programlanabilmektedir. Süpervize giriş modülü olarak çalışırken cihaz, girişlerin analog değerlerini iletişim hattı üzerinden kontrol paneline iletir. Aynı zamanda girişindeki cihazın kablosunu da açık/kısa devre arızalarına karşı denetler. Konvansiyonel zone modülü olarak çalıştırıldığında girişine 20 adet konvansiyonel dedektör (buton hariç) bağlanabilmektedir. Süpervize siren çıkışı olarak çalıştırıldığında çıkışına siren bağlanarak alarm anında sirenler kontrol edilebilir. Röle çıkış modülü olarak çalıştırıldığında ise yine alarm durumunda herhangi harici bir cihazın çalışması kontrol edilebilmektedir. RB1201 adres programlayıcı ile programlanabilir ve silinmez hafızasında bu adres bilgisini saklar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çevrim Çalışma Gerilimi	: 16-30 VDC arası
Çevrim Çalışma Akımı	: <math><600\mu A</math> @ 24 VDC (8 saniyede bir LED çakması ile)
Maksimum Alarm Akımı	: <math><7\text{ mA}</math> @ 24 VDC (LED yanık)
Röle Konağı	: 24VDC, 300mA

ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Çalışma Nem Oranı	: 10% - 93% arası Bağıl Nem, Yoğuşmasız
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C - 50°C arası

MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Genişlik	: 70 mm
Yükseklik	: 90 mm
Derinlik	: 60 mm
Ağırlık	: 125 gram

GENEL ÖZELLİKLER

- Sağlam ve estetik ABS plastik kasa
- Mikroişlemci tabanlı tasarım
- Dipswitch ile yalnızca 1'i seçilebilir 4 ayrı fonksiyon
- Süpervize Giriş modülü
- Konvansiyonel zone giriş modülü
- Süpervize siren çıkış modülü
- Röle çıkış modülü
- EN54-18 sertifikasına sahip

