

SA880-IS ADRESLİ İZOLATÖRLÜ FLAŞÖRLÜ YANGIN İHBAR SİRENİ



SA880-IS Adresli İzolatörlü Flaşörlü Yangın İhbar Sireni, adresli sistemde sesli / görsel uyarı yapmak için tasarlanmıştır. SA880-IS, oteller ve konutlar gibi binaların yangın ve güvenlik uygulamalarında acil durumlarda uyarı yapmak için idealdir. Bina sakinlerinin tahliyesini sağlamak için yüksek sesli bir uyarı yapar. SA880-IS serisi sirenler, adreslenebilir yangın alarm sisteminde çevrime bağlanabilir. Ayrıca, çevrim hattında bir kısa devre durumunda, dahili izolatörü kullanarak çevrim hattının bir sonraki kısmını izole eder. Sirene 1 ile 200 arasında herhangi bir adres atanabilir. Aktive edildiğinde, SA880-IS işitsel bir uyarı başlatır; Aynı zamanda kırmızı bir indikatör ve beyaz bir flaş ile görsel bir uyarı sağlar. Bu indikatörlerin 360° görüş alanı vardır. Cihaz, güç kaynağının enerjisinin kesilmesi ile sıfırlanabilir.

Özellikler


- Sağlam ve Estetik PC/ABS kasa
- Saydam kırmızı renkli
- Görsel uyarı LED ve flaş
- 1 metrede nominal 86 dB ses şiddeti (max. 105dB)
- Çevrimden beslenir
- RB1201 adres programlayıcısı ile programlanabilir
- Silinmez hafızada programlanabilir adres bilgisi
- EN54-3 & EN54-17 Srtifikasına sahip



EN54-3:2001 + EN54-17:2005
CPR No: 1922-CPR-2167

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇEVİRİM ÇALIŞMA GERİLİMİ	16 - 30 Vdc
ÇEVİRİM ÇALIŞMA AKIMI	<150µA @ 24 VDC (LED 8 saniyede bir aktif)
MAKSİMUM ALARM AKIMI	<12 mA @ 24 VDC (LED aktif)
SES ŞİDDETİ	86 dB nom. (max. 105 dB)
İZOLATÖR ÖZELLİKLERİ	
İZOLATÖR TİPİ/ANAHTAR AKIMI	SSCS (A.3) / 230-400mA
İZOLATÖR SIZDIRMA AKIMI	3-13mA / max. 18mA
ÇALIŞMA AKIMI/SERİ DİRENÇ	max. 150uA / max. 1 ohm
ÇEVRE ÖZELLİKLERİ	
ÇALIŞMA NEM ARALIĞI	10% - 93% Bağıl Nem, Yoğuşmasız
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C - 50°C

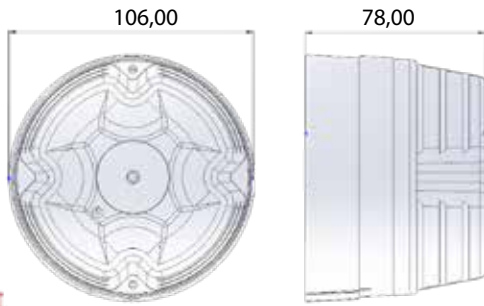

MEKANİK ÖZELLİKLER

KASA MALZEMESİ	PC/ABS Kasa
EBATLAR (Y x Ç)	78 x 106 mm
AĞIRLIK	140 gram